


***infralogic***®

Qualität-Infrarot-Ökologie

# Infrarotstrahler

**Heizmeister 2000 IP 65 RC  
mit Fernbedienung**

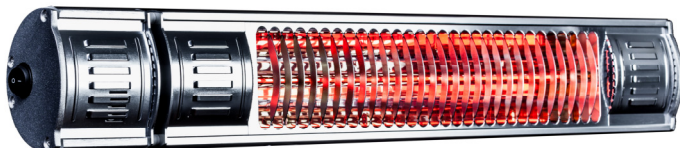

Vor Inbetriebnahme bitte aufmerksam durchlesen.

**Der Heizmeister 2000 IP 65 RC** ist ein qualitativ hochwertiger Infrarotstrahler mit modernster Infrarot Kurzwellentechnik (IR A) und leistungsstarker HeLen Goldröhre. Etwa 4 – 5 Mal leistungsstärker als übliche Heizstrahler (IR B) und 50% Energie günstiger als Gasstrahler (ARD Ratgeber Technik Test 09/2008). Ein Heizstrahler der neuesten Generation inklusive Fernbedienung und Netzschalter.

Der Heizmeister 2000 IP 65 RC hat ein schlankes, edel wirkendes Design in einem unverwüstlichen Aluminium Gehäuse. Das Gerät ist „Strahlwasser“ geschützt nach allen Seiten (IP 65) und somit **für den Außenbereich gedacht**. Sie können ihn jederzeit der offenen Witterung (Regen, Schnee etc.) aussetzen.

Das Gerät ist anschlussfertig mit einer 5 Meter langen Zuleitung und Schuko Stecker. Außerdem liegt ein Befestigungswinkel für die Wandmontage anbei. Im Lieferumfang enthalten ist eine Fernbedienung mit Dimmfunktion (**OFF** / **Low** (ca. 50%)/ **Med** (ca. 75%) / **High** (100%)).

Die Haltbarkeit der Heizröhre sollte mindestens 5000 Std. betragen.

## **Sicherheitsanweisungen:**

- Dieser Infrarotstrahler ist für den privaten Gebrauch konzipiert und nicht für den Dauereinsatz geeignet! Schäden die daraus entstehen, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Das Gerät verfügt über hohe Sicherheitsstandards der Schutzklasse 1 (Schutzkontakt/ Erdung) und sollte deshalb nur über einen Leitungsschutzschalter (16 Ampere Typ „C“) und einem F.I. (Fehlerstrom) Schutzschalter (RCD) betrieben werden. Nach deutscher VDE Norm befinden sich diese Geräte üblicherweise in Ihrer sogenannten Unterverteilung. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unsere Servicenummer.
- Die Betriebsspannung für dieses Gerät beträgt die in Europa üblichen 230 Volt (Phase, Nullleiter, Erde).
- Das Gerät verfügt über einen Netzschalter
- Sie sollten einen elektrischen Heizstrahler niemals unbeaufsichtigt betreiben.
- Halten Sie kleine Kinder von Heizgeräten fern.
- Bewahren Sie keine brennbaren und leicht entzündlichen Stoffe oder Gase in der Nähe (1,5 Meter Radius) von Infrarotstrahlern auf.
- Versuchen Sie nicht den Infrarotstrahler selbst zu öffnen oder zu reparieren, kontaktieren Sie ihren Vertriebspartner.

**Zubehör:** 1 x Befestigungswinkel  
2 x Schrauben M5 mit Flügelmutter  
3 x Spreizdübel für Wandmontage  
1 x Fernbedienung (*Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten*)

## **Installation, Montage und Inbetriebnahme:**

- **Entfernen Sie** vor dem ersten Einschalten jegliches Verpackungsmaterial sowie **die Antivibrations-Schaumstoff Streifen zwischen Heizröhre und Reflektor!**
- Generell werden alle *infralogic* Geräte vor dem Versand noch mal auf Herz und Nieren geprüft, besonders die sicherheitsrelevanten Bereiche. So können Sie mit ruhigem Gewissen unsere Geräte in Betrieb nehmen.
- Zum Betrieb eines 2000 Watt Heizstrahlers ist es empfehlenswert das Gerät an einer Steckdose mit einer separaten 16 Ampere Absicherung (Automat / Schutzschalter) zu betreiben.
- Sie können nicht zwei 2000 Watt Geräte über eine Zuleitung betreiben. 16 Ampere sind maximal 3680 Watt bei 230 Volt.
- Da ein Infrarotstrahler, ähnlich einem Markenmotor oder Winkelschleifer, einen höheren Anlaufstrom als Betriebsstrom hat, kann eine zu flinke Sicherung, beim Einschalten des Heizgerätes zum Auslösen der Sicherung führen. Sollte dieses Problem bei Ihnen auftreten kontaktieren Sie bitte unsere Servicenummer oder einen unserer Vertriebspartner. Wir können Ihnen mehrere Wege einer einfachen Problemlösung erläutern.


- Beachten Sie vor der Montage bitte folgende Hinweise.

Dieser moderne Infrarotstrahler wird wegen seines hohen Wirkungsgrades zwar nicht so heiß wie andere Heizstrahler, trotzdem sollten Sie zur Sicherheit bestimmte Mindestabstände bei der Montage einhalten.

Minimaler Abstand nach oben (zur Decke oder anderen Materialien): 0,25 Meter

Minimaler Abstand zur Seite (zur Wand oder anderen Materialien): 1,00 Meter

Minimaler Abstand zum Boden oder anderen wärmeempfindlichen Materialien in Abstrahlrichtung: 1,50 Meter

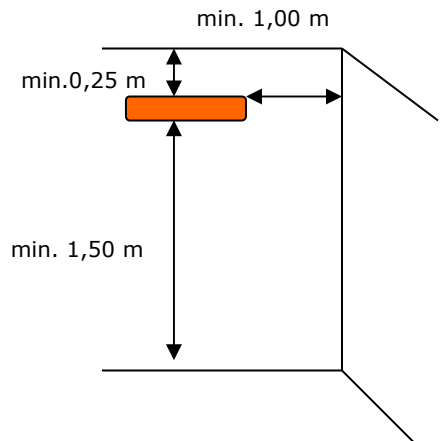

## **Funktionsbeschreibung der Fernbedienung:**

Die Fernbedienung wird mit 2 Batterien (AAA / 1,5 V – *nicht im Lieferumfang enthalten*) betrieben. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht verwenden. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 6 Meter. Betätigen Sie vor der Verwendung bitte den Netzschalter am Heizstrahler.

<b>Taste</b>	<b>Funktion</b>
On	Schaltet den Heizstrahler ein. Die Betriebsanzeige im Strahler leuchtet „blau“ und das Gerät arbeitet kurzzeitig mit 50% der Leistung. Nach ca. 4 Sekunden schaltet das Gerät auf volle Leistung und die Betriebsanzeige im Strahler leuchtet „rot“.
Off	Schaltet den Heizstrahler aus. Die Betriebsanzeige im Strahler blinkt „blau“ solange das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist. Wird das Gerät vom Netz getrennt, erlischt die Betriebsanzeige.
Low	Der Heizstrahler arbeitet mit ca. 50% Ausgangsleistung.
Med	Der Heizstrahler arbeitet mit ca. 75% Ausgangsleistung.
High	Der Heizstrahler arbeitet mit 100% Ausgangsleistung.

## **Infrarotstrahler 1 Jahr Garantie**

### **- Nur für den privaten Gebrauch!**

Infrallogic e.K. gewährt 1 Jahr Garantie auf den Infrarotheizstrahler. Die Frist für die Berechnung der Garantiedauer beginnt mit Rechnungsdatum. Die Garantieleistung erstreckt sich räumlich auf das Land der Bundesrepublik Deutschland.

Die Gewährleistungsdauer richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften des BGB und beträgt 1 Jahr.

Treten während dieses Zeitraums Material- oder Herstellungsfehler auf, wird dieses Infrallogic e.K. nach Erhalt der Ware auf Garantie Ansprüche prüfen. Sollte ein Garantieanspruch bestehen, so wird Infrallogic e.K. folgenden Leistungen nach seiner Wahl treffen:

- kostenfreie Reparatur der Ware oder
- kostenfreier Austausch der Ware gegen einen gleichwertigen Artikel (ggf. auch ein Nachfolgemodell, sofern die ursprüngliche Ware nicht mehr verfügbar ist).

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an:

Infrallogic e.K.

Gießereiweg 2

45141 Essen

info@heizkraft.de  
Tel.: +49.201 8938196  
Fax: +49.201 8938197

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden an der Ware durch

- missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- Nichtbeachtung etwaiger Sicherheitsvorkehrungen
- Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- eigenmächtige Reparaturversuche
- normaler Verschleiß

Eine Inanspruchnahme der Garantieleistung setzt voraus, dass dem Garantiegeber die Prüfung des Garantiefalls durch Einschicken der Ware ermöglicht wird. Hierbei ist darauf zu achten, dass Beschädigungen auf dem Transportweg durch eine entsprechende Verpackung vermieden werden.

Für die Beantragung der Garantieleistung müssen Sie eine Kopie der Originalrechnung der Warensendung beilegen. Sofern es sich um einen berechtigten Garantieanspruch handelt, erfolgt die Garantieabwicklung für Sie frachtfrei. Eventuell von Ihnen verauslagte Versandkosten werden dann durch den Garantiegeber eventuell erstattet.



Hinweis:

Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag werden von diesem Garantieverprechen in keiner Weise eingeschränkt. Insbesondere etwaig bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber bleiben von diesem Garantieverprechen unberührt.

### **Technische Daten**

Modell: Heizmeister 2000 IP 65 RC

Betriebsspannung: 230 Volt

Schutzart: IP 65 / Strahlwasser geschützt

Schutzklasse: 1 / Schutzkontakt mit Erdung

Leistungsaufnahme: 2000 Watt

Abmessungen: 63 x 10 x 7,7 cm

Gewicht: 2,5 KG

Empfangswinkel der Fernbedienung:  $60^{\circ} \pm 5^{\circ}$

Reichweite der Fernbedienung: 6 Meter

Benötigte Batterien (FB): 2 x AAA (1,5 V)

---

### ***infralogic***

Telefon Service: 0700-7976-8326 (12 ct./ min.)

Mo – Fr 10:00 – 18:00 Uhr

Web: [infralogic.de](http://infralogic.de)

Email: [info@infralogic.de](mailto:info@infralogic.de)

### ***infralogic Infrarotstrahler***

Gießereiweg 2

45141 Essen

Tel. 0049 (0) 201-8938-196