



MOBILE WINTERMATTE

Auftauen von Außenflächen


Die mobile Wintermatte besteht aus einer strapazierfähigen und flammhemmenden PVC-Plane, die versiegelt und für den Einsatz im Außenbereich geeignet ist.

Die Wintermatte besteht oben aus einer Schicht reflektierender Aluminiumfolie und einer Isolierung. Darunter befindet sich eine Heizmatte mit einem robusten Heizkabel, das die Wärme gleichmäßig über die gesamte Oberfläche verteilt. Die Wintermatte ist mit Tragegurten für eine einfache Lagerung und den Transport sowie mit Metallösen zum Aufhängen an beiden Längsseiten ausgestattet.

Die mobile Heizmatte eignet sich für zahlreiche Auftauanwendungen, z. B. vor Erdarbeiten (20 - 50 cm pro Tag) sowie zum Auftauen lokaler Froststellen, etwa vor Türen und Eingängen. Außerdem kann sie zum Erwärmen beispielsweise von Gussformen, Mauersand, Kabeltrommeln, Maschinen u. Ä. eingesetzt werden.

Die Heizmatte ist wahlweise mit 3-poligem IEC-309-Stecker, DK-Stecker oder Schuko-Stecker erhältlich.

Die Wintermatte darf nicht abgedeckt werden und ist mit einer Thermosicherung ausgestattet. Deren Position ist auf der Oberseite der Wintermatte gekennzeichnet.

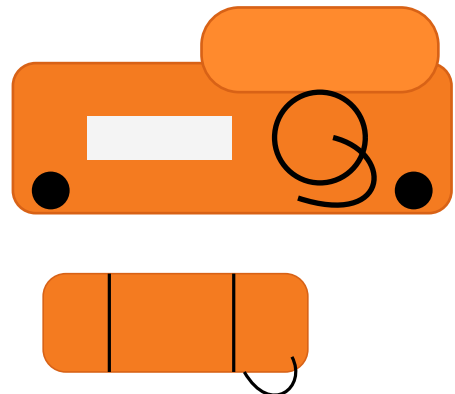

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Versorgungsspannung	230 V - 50 Hz
Flächenleistung	300 W/m ²
Anschlusskabel	1,5 mm ² H07RN-F · 2,5 m
Material Wintermatte	PVC FR/Polyester, orange
Max. Temperatur	55 °C
Min. Biegeradius	50 mm
Schutzart	IP66
Zulassung	CE
Norm	EN 62395 · EN 60335-1

ANWENDUNGSBEREICHE

Außenbereiche



Innenbereiche

ZUBEHÖR

Thermostat



MOBILE WINTERMATTE - SCHUKO

BESCHREIBUNG	ABMESSUNG	LEISTUNG	STROM
Mobile Wintermatte - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4,0 A
Mobile Wintermatte - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 m	1520 W	6,6 A

MOBILE WINTERMATTE - IEC 309

BESCHREIBUNG	ABMESSUNG	LEISTUNG	STROM
Mobile Wintermatte - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4,0 A
Mobile Wintermatte - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 m	1520 W	6,6 A

MOBILE WINTERMATTE - DK

BESCHREIBUNG	ABMESSUNG	LEISTUNG	STROM
Mobile Wintermatte - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4,0 A
Mobile Wintermatte - 0,8 x 6 m	0,8 x 6 m	1520 W	6,6 A



MOBILE WINTER MAT

Thawing of outdoor areas


The mobile winter mat is made from a durable and flame-retardant PVC canvas that is sealed and suitable for outdoor use.

The winter mat consists of a layer of reflective aluminium foil and insulation on top, with a heating mat underneath. The heating mat is equipped with a robust heating cable that distributes heat evenly across the entire surface. The winter mat is fitted with carrying straps for easy storage and transport, as well as metal eyelets for hanging along both long sides.

The mobile heating mat can be used for many thawing applications, for example before excavation work (20 - 50 cm per day) and for thawing local frost, such as in front of doors and entrances. It can also be used for heating items such as casting moulds, masonry sand, cable drums, machinery and similar equipment.

The heating mat is available with a 3-pole IEC 309 plug, DK plug or Schuko plug.

The winter mat must not be covered and is equipped with a thermal fuse. The position of the thermal fuse is indicated on the top side of the winter mat.

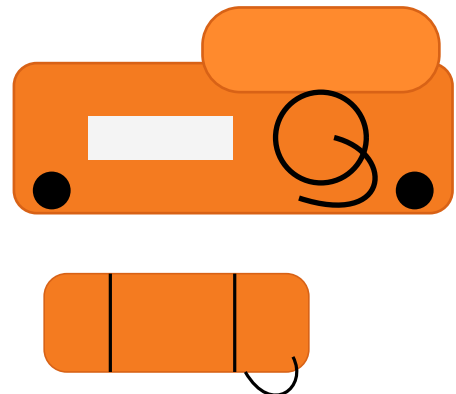

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Supply voltage	230 V - 50 Hz
Power density	300 W/m ²
Supply cable	1.5 mm ² H07RN-F · 2.5 m
Winter mat material	PVC FR/polyester, orange
Max. temperature	55 °C
Min. bending radius	50 mm
Protection class	IP66
Approval	CE
Standard	EN 62395 · EN 60335-1

APPLICATION AREAS

Outdoor areas



Indoor areas

ACCESSORIES

Thermostat



MOBILE WINTER MAT - SCHUKO

DESCRIPTION	DIMENSION	POWER	CURRENT
Mobile winter mat - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4.0 A
Mobile winter mat - 0.8 x 6 m	0.8 x 6 m	1520 W	6.6 A

MOBILE WINTER MAT - IEC 309

DESCRIPTION	DIMENSION	POWER	CURRENT
Mobile winter mat - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4.0 A
Mobile winter mat - 0.8 x 6 m	0.8 x 6 m	1520 W	6.6 A

MOBILE WINTER MAT - DK

DESCRIPTION	DIMENSION	POWER	CURRENT
Mobile winter mat - 1 x 3 m	1 x 3 m	925 W	4.0 A
Mobile winter mat - 0.8 x 6 m	0.8 x 6 m	1520 W	6.6 A